

GE-313AD Реле потока для труб из ПВХ

Описание:

Это реле потока из ПВХ оснащено датчиком из тефлонового пластика с длинной лопастью, подходящим для всех размеров труб от 20 мм до 90 мм. Это реле потока может работать со всеми видами агрессивных жидкостей. Международная защита может быть IP68 (опционально). Доступна сертификация CE UL.

Технологические данные:

- * Степень защиты: IP65 (IP68 опционально)
- * Температура среды: -30 ~ 110 C
- * Выход: NO или NC, NO является стандартным.
Доступен сигнал переключения PNP и NPN
- * Максимальное напряжение: 350 В постоянного тока;
300 В переменного тока
- * Максимальный ток переключателя: 1,0 А
- * Максимальный ток переноса: 2,5 А
- * Номинал контакта: 70ВА
- * Максимальное статическое давление: 1 бар или 10 бар.
- * Дозирующие вещества: вода, масло, кислота, щелочь.
Химическая жидкость, газ

- * Размер трубы: 25 мм 32 мм 40 мм 50 мм 63 мм 75 мм 90 мм
Труба ПВХ ANSI и BS
26,67 мм 33,4 мм 42,16 мм 48,26 мм 60,32 мм 73,02 мм
(если другой размер трубы, его можно настроить)



GE-313AD Тройник из ПВХ типа Реле потока

Лопастной переключатель потока из ПТФЭ GE-313 соединяется с тройником из ПВХ с помощью резьбы, мы называем модель GE-313AD, он может выдерживать и выдерживать большее давление без утечек, он будет иметь лучшую производительность, чем переключатель потока с клеевой установкой.


Тип	Размер трубы	Максимальное давление	Уставка расхода
GE-313AD020	20mm	1bar/10bar	1.0-3.0L/min
GE-313AD025	25mm	1bar/10bar	2.0-5.0L/min
GE-313AD032	32mm	1bar/10bar	3.5-8.0L/min
GE-313AD040	40mm	1bar/10bar	5.8-19.5L/min
GE-313AD050	50mm	1bar/10bar	9.8-27.5L/min
GE-313AD063	63mm	1bar/10bar	14.5-55L/min
GE-313AD075	75mm	1bar/10bar	28.5-72.5L/min
GE-313AD90	90mm	1bar/10bar	45-115L/min

ANSI & BS PVC труба

Тип	Размер трубы	Максимальное давление	Уставка расхода
GE-313AD026	26.67mm	1bar/10bar	2.0-5.0L/min
GE-313AD033	33.40mm	1bar/10bar	3.5-8.0L/min
GE-313AD042	42.16mm	1bar/10bar	5.8-19.5L/min
GE-313AD048	48.26mm	1bar/10bar	9.8-27.5L/min
GE-313AD060	60.32mm	1bar/10bar	14.5-55L/min
GE-313AD073	73.02mm	1bar/10bar	28.5-72.5L/min

* возможен другой размер трубы, но его необходимо настроить

Изделия по индивидуальному заказу с лопастным переключателем потока из ПТФЭ GE-313

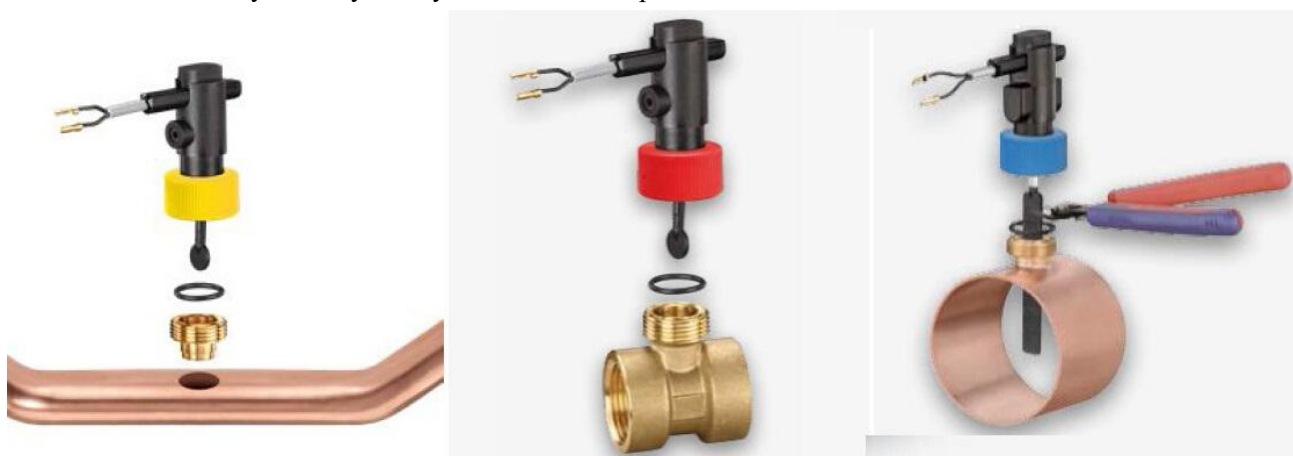


OEM ODM индивидуальный сервис доступен

Электрические характеристики:

Parameter	Rated value	Unit
Pull-in Value (PI)	20~60	AT
Drop-out Value (DO)	6min	AT
Contact resistance (CR)	100	mΩ
Breakdown voltage	600 min (PI ≥ 35)	VDC
	500 min (PI 20 to 35)	VDC
Insulation resistance	10 ¹⁰ min	Ω
Electrostatic capacitance	0.5max	pF
Contact rating	50	W
	70	VA
Maximum switching voltage	300AC	V
	350DC	V
Maximum switching current	DC0.7/AC0.5	A
Maximum carry current	2.5	A

Жизненный тест :

Load conditions
 Voltage: 200VAC
 Current: 200mA , 250mA
 Load: Resistive load

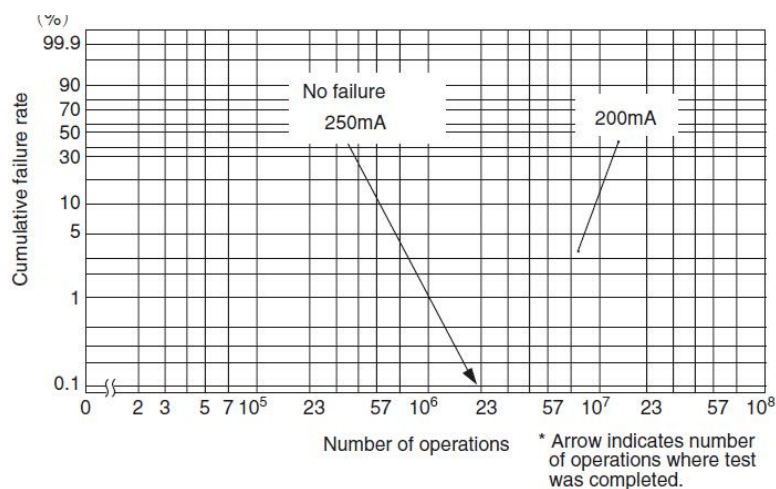

Load conditions
 Voltage: 100VDC, 50VDC
 Current: 0.5A, 1.0A, 0.5A
 Load: Resistive load

